


Séquences programmation MCS-48

Séquences d'écriture et de lecture ROM de microcontrôleurs MCS-48

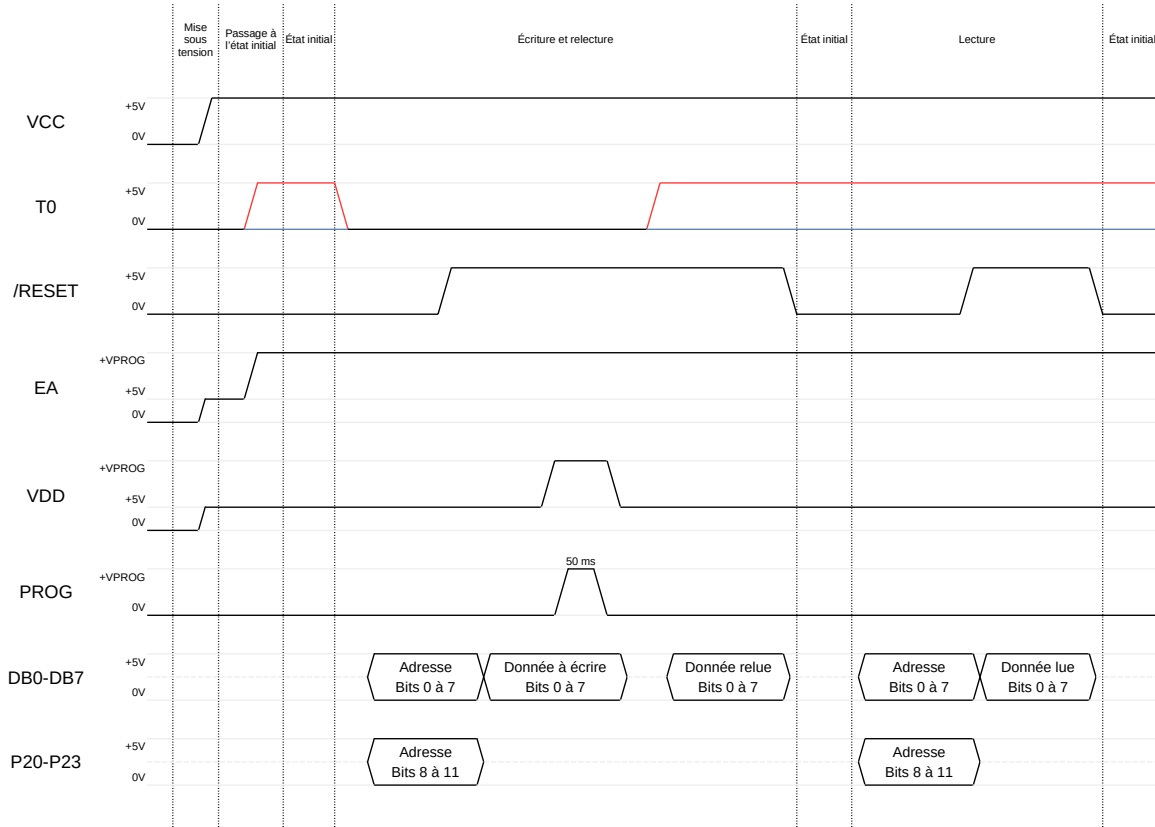

VPROG Tension de programmation (+12V pour 80xx, +21 ou +25V pour 87xx)

— Signal spécifique à 87xx

— Signal spécifique à 80xx

— Signal valide pour 80xx et 87xx

--- Pas de signal